

► ФАНКОЙЛЫ (ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ) ВЕНДО

Технические особенности:

- Широкий типоразмерный ряд
- Двух- и четырехтрубная система
- Низкий уровень шума
- Универсальный ИК-пульт
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Компактные размеры
- Современный дизайн



Фанкойлы кассетные
двухтрубные
(серия Компакт)
Вендо-ПК-3/2...5/2

- ❄ 3,0 - 4,5
- 🔥 4,0 - 6,0
- 2x 2x трубные




Фанкойлы кассетные
четырехтрубные
(серия Компакт)
Вендо-ПК-3/4...5/4

- ❄ 2,5 - 3,5
- 🔥 3,7 - 5,1
- 4x 4x трубные



Теплообменники стандартные

Трубчато-оребрённые теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. К стандартным теплообменникам относятся: ремонтные теплообменники для центральных кондиционеров типа КЦКП, ВЕРОСА, подвесных AIR-MATE; каналные теплообменники КВН, КВО и КФО; ВНВ 243-аналоги калориферов типа КСк, КВБ и КВС.

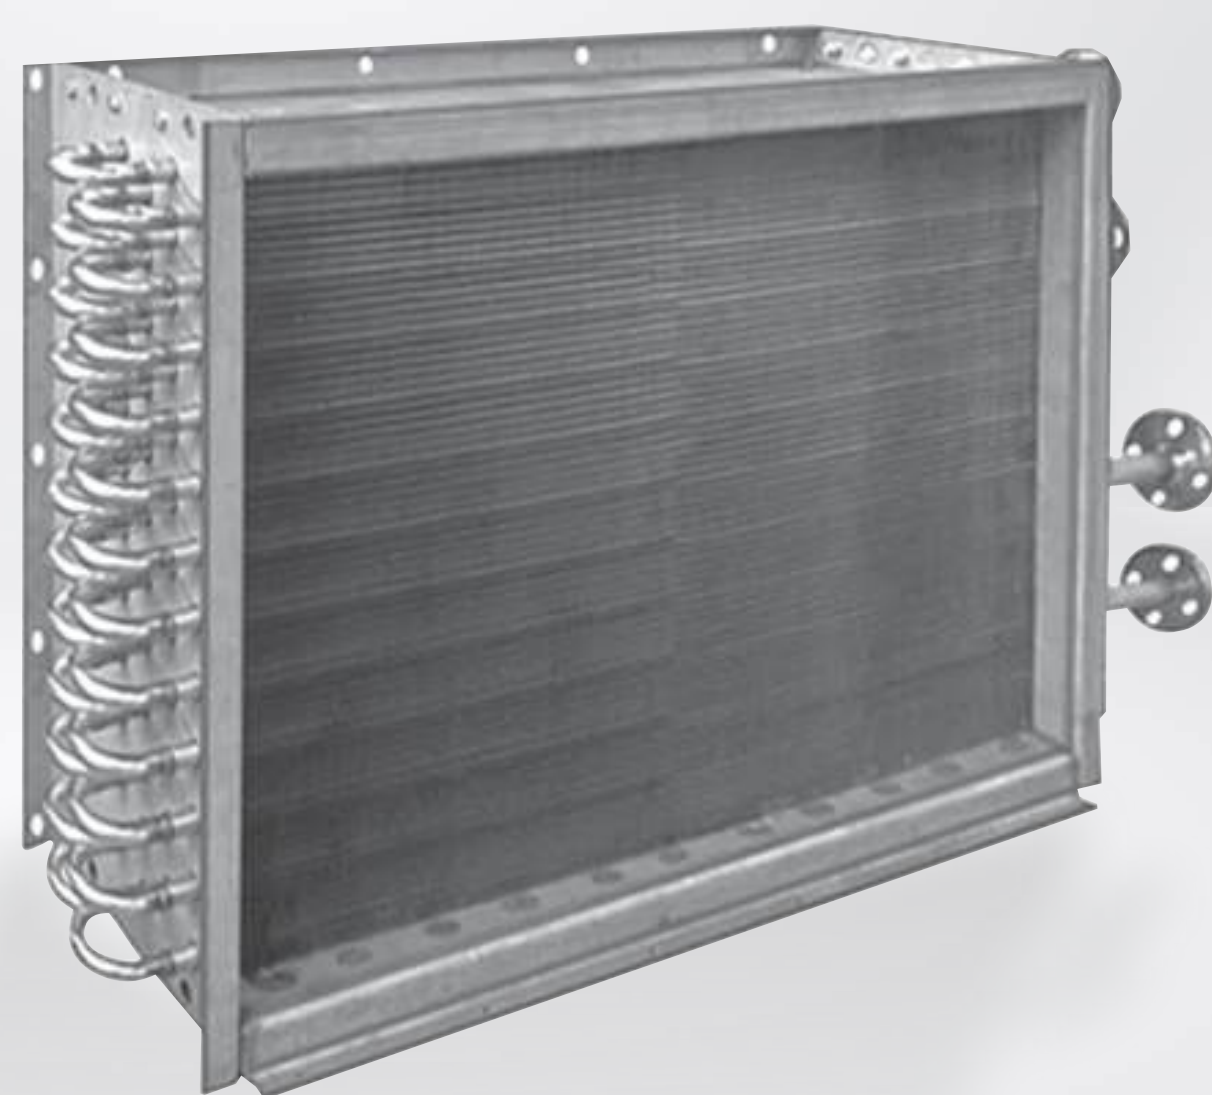


Теплообменники специальные

Трубчато-оребрённые нагреватели водяные ВНВ и паровые ВНП, фреоновые конденсаторы ВНФ, охладители водяные ВОВ, фреоновые испарители ВОФ, изготавливаемые в специальных размерах. Трубки могут быть из меди, медно-никелевого сплава и нержавеющей стали, трубные пучки: 50*25*12, 48*42*16, 35*30*12. Оребрение из алюминия, меди, алюминия с покрытием гидрофильным, эпоксидным или Blygold.



Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР® и РЕГУЛЯР®-Л

РЕГУЛЯР® - это универсальный воздушный клапан, предназначенный для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. РЕГУЛЯР®-Л - это универсальный воздушный клапан, созданный на основе клапана РЕГУЛЯР®. Основным отличием РЕГУЛЯР®-Л от РЕГУЛЯР® является класс протечки.

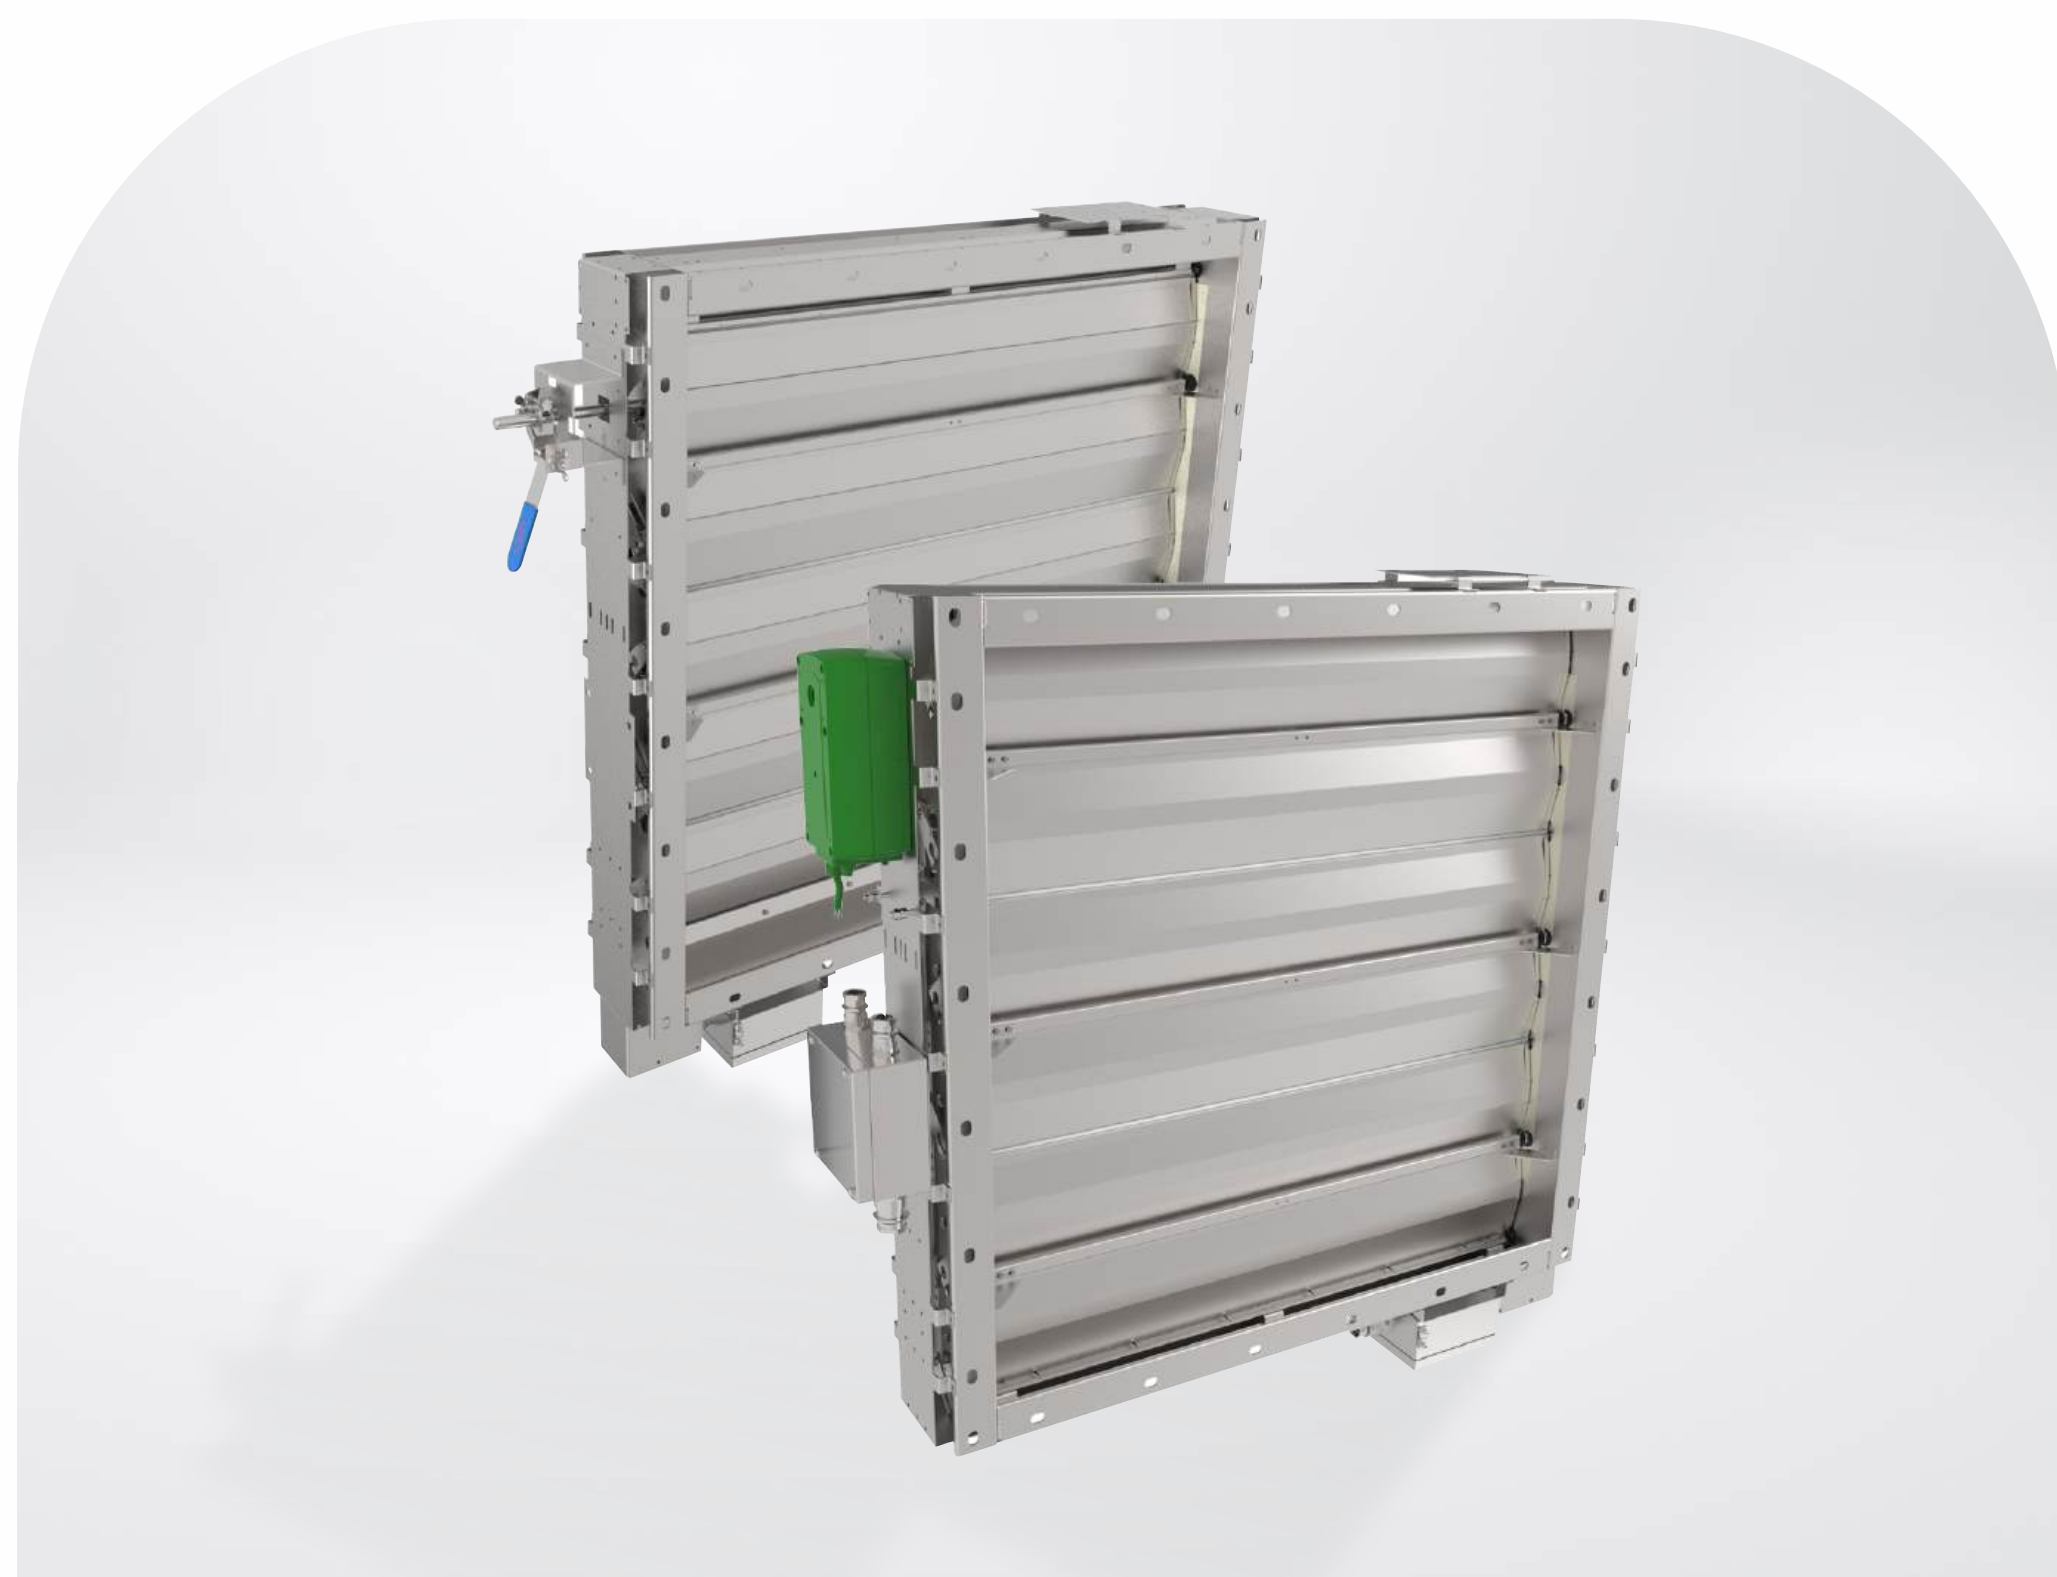


Клапаны воздушные повышенной плотности КЕДР® и КЕДР®-С

КЕДР® и КЕДР®-С - это клапаны повышенной плотности, разработанные для регулирования приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции высокого давления, а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, рабочее давление которых может достигать 2500 Па.

Клапан балансировочный КЛАБ

При проектировании, а затем и вводе в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования следует обеспечить заданные параметры расхода воздуха в отдельно взятых помещениях или в различных его точках. Однако не всегда удается достичь этих условий путем правильного подбора сечений воздуховодов и правильным учетом местных сопротивлений всех элементов в системе вентиляции. Поэтому для выравнивания аэродинамических сопротивлений на участках системы, и установки заданного расхода воздуха применяются клапаны балансировочные КЛАБ.

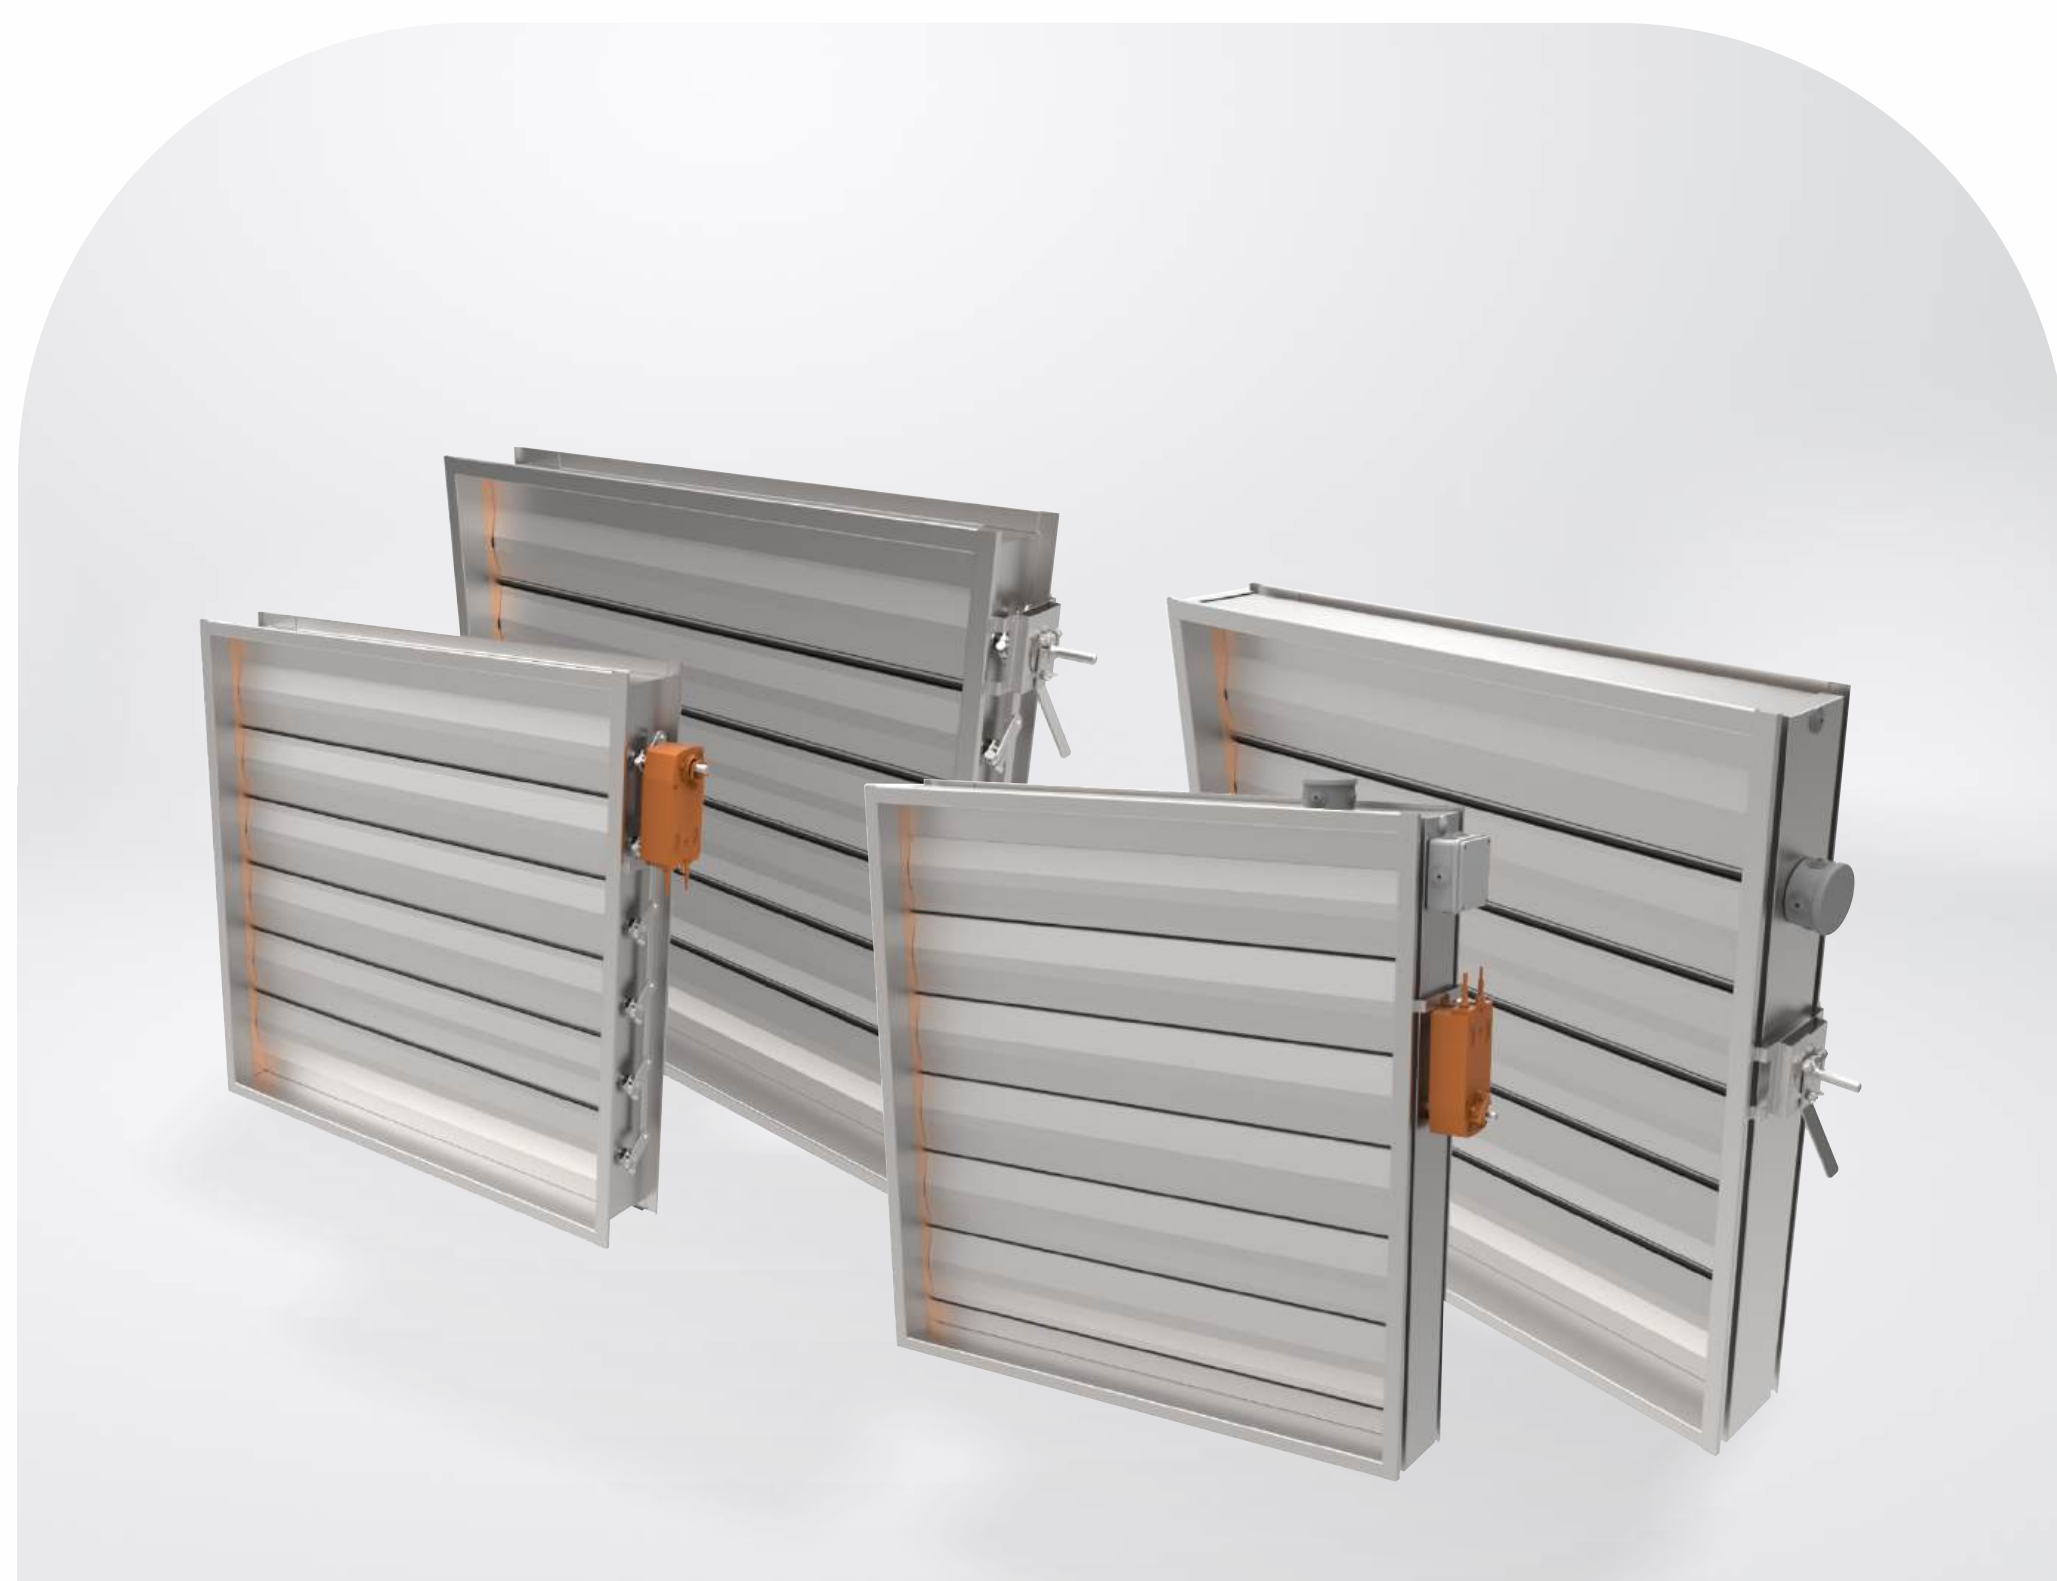

Клапан воздушный ГЕРМИК®-П/ ГЕРМИК®-С

ГЕРМИК®-С - это утепленный клапан, предназначенный для устойчивой работы в условиях пониженных температур (до минус 60°) и высокой влажности. Клапан имеет повышенную жесткость корпуса, рассчитанную на защиту клапана от перекосов в условиях высоких перепадов среднесуточной температуры.



Люк дымовой кровельный с пирамидальной крышкой ДЫМОЗОР®-600

ДЫМОЗОР®-600 предназначен для монтажа на плоскую кровлю здания либо с углом ската до 14 градусов и использования в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. Рекомендуется для эксплуатации на зданиях, расположенных в районах с большим весом снегового покрова.



Люк аэрационный кровельный одностворчатый АЭРОЗОР®-100

АЭРОЗОР®-100 предназначен для монтажа на плоскую кровлю здания либо с углом ската до 14 градусов и перекрытия проемов в наружных горизонтальных ограждающих конструкциях здания. Для повышения эффективности проветривания за счет изменения аэродинамики, в люках установлены ветрозащитные экраны – дефлекторы. В вариантах с прозрачной крышкой имеет функцию дополнительного естественного освещения помещения.